

FILTROS DE BOLSAS FIBRA DE VIDRIO 360 mm (M5-F8)

- Bolsas autoportantes
- No requiere soporte mecánico externo
- Marco estándar
- Ligero
- Bolsas de fibra de vidrio
- Baja pérdida de carga
- Larga vida útil
- Transporte compacto
- Amplia gama
- Fácil instalación

Clase: M5 -F9

Medio filtrante: Fibra de vidrio

Tipo de marco: Metal galvanizado (20-25mm)

Pérdida de carga final: 450 Pa

Máx. temperatura de trabajo: 75° C


Aplicación: Prefiltro para climatización



Los filtros de bolsas se utilizan para prefiltración o filtro principal en: quirófanos, hospitales y aplicaciones de climatización.


Procesos industriales como: química, cogeneración, microelectrónica, farmacia, industria alimentaria, óptica, microbiología, medicina, etc.

Los filtros de bolsas M5, F6, F7, F8, y F9 están fabricados con fibras sintéticas y bolsas especialmente diseñadas en forma cónica que favorecen el flujo del aire. Las bolsas se ajustan mediante un marco metálico galvanizado o plástico, sin necesidad de usar pegamentos.

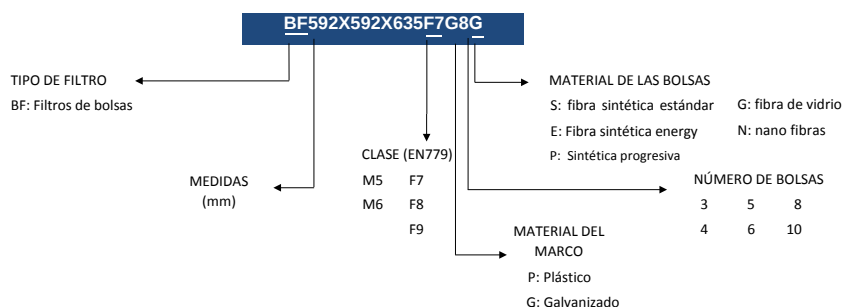

Referencia	Clase (EN779)	Medidas (mm)	Núm. bolsas	Superficie filtrante	Caudal nominal (m³/h)	Pérdida de carga inicial (Pa)
BF592X592X360M5G8G	M5	592x592x360	12	5,56	3400	60
BF490X592X360M5G6G	M5	490x592x360	8	3,71	2800	60
BF287X592X360M5G4G	M5	287x592x360	6	2,78	1700	60
BF592X592X360M6G8G	M6	592x592x360	12	5,56	3400	90
BF490X592X360M6G6G	M6	490x592x360	8	3,71	2800	90
BF287X592X360M6G4G	M6	287x592x360	6	2,78	1700	90
BF592X592X360F7G8G	F7	592x592x360	12	5,56	3400	125
BF490X592X360F7G6G	F7	490x592x360	8	3,71	2800	125
BF287X592X360F7G4G	F7	287x592x360	6	2,78	1700	125
BF592X592X360F8G8G	F8	592x592x360	12	5,56	3400	205
BF490X592X360F8G6G	F8	490x592x360	8	3,71	2800	205
BF287X592X360F8G4G	F8	287x592x360	6	2,78	1700	205

Otras medidas, consultar

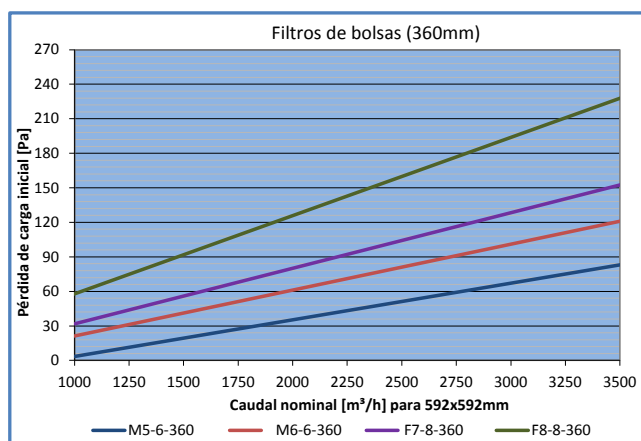

BF592X592X360F7G8G		
Tipo de filtro	Filtro bolsa	BF
Clase	F7 (EN779)	F7
Núm. bolsas	8	8
Medidas	AnchoxAlto (mm)	592x592
Profundidad	360mm	360
Material de la bolsa	Fibra de vidrio	G

FILTROS DE BOLSAS FIBRA DE VIDRIO 535 mm

- Bolsas autoportantes
- No requiere soporte mecánico externo
- Marco estándar
- Ligero
- Bolsas de fibra de vidrio
- Baja pérdida de carga
- Larga vida útil
- Transporte compacto
- Amplia gama
- Fácil instalación



Clase: M5 -F9

Medio filtrante: Fibra de vidrio

Tipo de marco: Metal galvanizado (20-25mm)

Pérdida de carga final: 450 Pa

Máx. temperatura de trabajo: 75° C


Aplicación: Prefiltro para climatización

Los filtros bolsa se utilizan para prefiltración o filtro principal en:

Quirófanos, hospitales y aplicaciones de climatización.


Procesos industriales como: química, cogeneración, microelectrónica, farmacia, industria alimentaria, óptica, microbiología, medicina, etc.

Los filtros bolsa M5, F6, F7, F8, y F9 están fabricados con fibras sintéticas y bolsas especialmente diseñadas en forma cónica que favorecen el flujo del aire. Las bolsas se ajustan mediante un marco metálico galvanizado y plástico, sin necesidad de usar pegamentos.

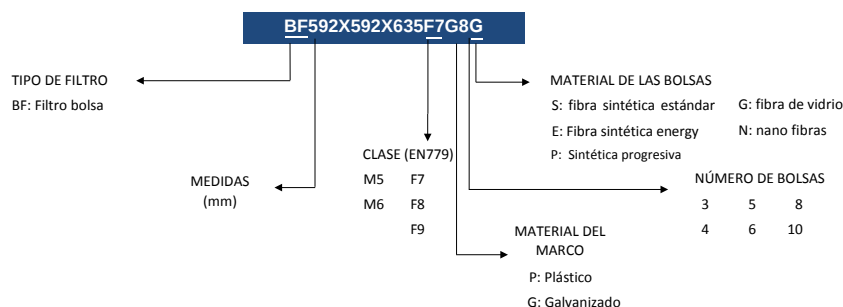

Referencia	Clase (EN779)	Medidas (mm)	Núm. bolsas	Superficie filtrante m ²	Caudal nominal (m ³ /h)	Pérdida de carga inicial (Pa)
BF592X592X535M5G8G	M5	592x592x535	8	7,75	3400	55
BF490X592X535M5G6G	M5	490x592x535	6	5,32	2800	55
BF287X592X535M5G4G	M5	287x592x535	4	3,32	1700	55
BF592X592X535M6G8G	M6	592x592x535	8	7,75	3400	75
BF490X592X535M6G6G	M6	490x592x535	6	5,32	2800	75
BF287X592X535M6G4G	M6	287x592x535	4	3,32	1700	75
BF592X592X535F7G8G	F7	592x592x535	8	7,75	3400	105
BF490X592X535F7G6G	F7	490x592x535	6	5,32	2800	105
BF287X592X535F7G4G	F7	287x592x535	4	3,32	1700	105
BF592X592X535F8G8G	F8	592x592x535	8	7,75	3400	160
BF490X592X535F8G6G	F8	490x592x535	6	5,32	2800	160
BF287X592X535F8G4G	F8	287x592x535	4	3,32	1700	160
BF592X592X535F9G8G	F9	592x592x535	8	7,75	3400	150
BF490X592X535F9G6G	F9	490x592x535	6	5,32	2800	150
BF287X592X535F9G4G	F9	287x592x535	4	3,32	1700	150

Otras medidas, consultar

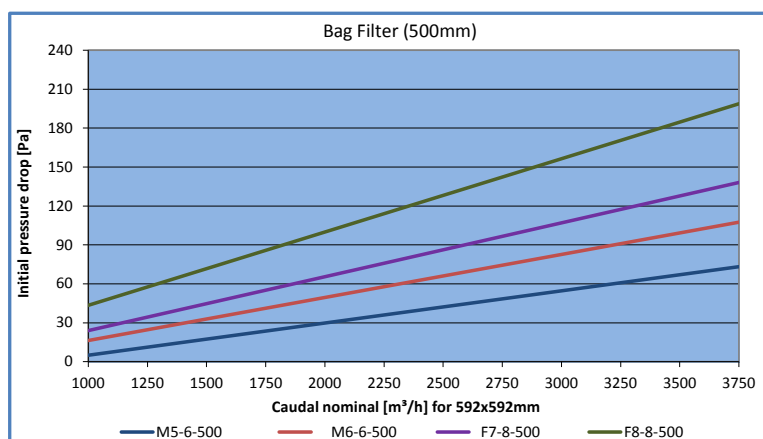

BF287X592X535F9G8G		
Tipo de filtro	Filtro bolsa	BF
Clase	F9 (EN779)	F9
Núm. bolsas	8	8
Medidas	Ancho x Alto (mm)	287x592
Profundidad	535mm	535
Material de la bolsa	Fibra de vidrio	G

FILTROS DE BOLSAS FIBRA DE VIDRIO 635 mm (M5-F9)

- Bolsas autoportantes
- No requiere soporte mecánico externo
- Marco estándar
- Ligero
- Bolsas de fibra de vidrio
- Baja pérdida de carga
- Larga vida útil
- Transporte compacto
- Amplia gama
- Fácil instalación



Clase: M5 -F9

Medio filtrante: Fibra de vidrio

Tipo de marco: Metal galvanizado (20-25mm)

Pérdida de carga final: 450 Pa


Máx. temperatura de trabajo: 75° C

Aplicación: Prefiltro para climatización

Los filtros bolsa se utilizan para prefiltración o filtro principal en: Quirófanos, hospitales y aplicaciones de climatización.


Procesos industriales como: química, cogeneración, microelectrónica, farmacia, industria alimentaria, óptica, microbiología, medicina, etc.

Los filtros bolsa M5, F6, F7, F8, y F9 están fabricados con fibras sintéticas y bolsas especialmente diseñadas en forma cónica que favorecen el flujo del aire. Las bolsas se ajustan mediante un marco metálico galvanizado y plástico, sin necesidad de usar pegamentos.

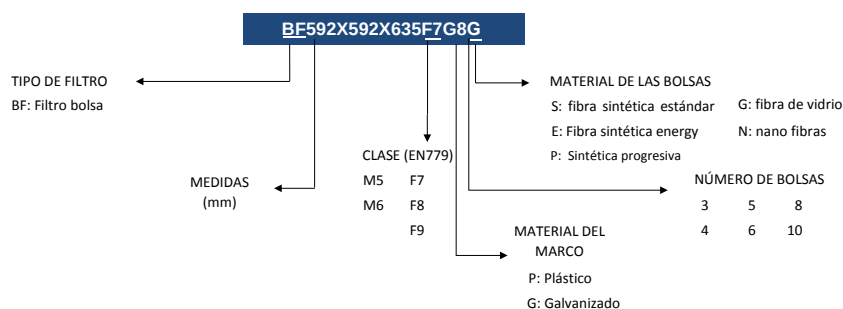

Referencia	Clase (EN779)	Medidas (mm)	Núm. Bolsas (pcs.)	Superficie filtrante (m ²)	Caudal nominal (m ³ /h)	Pérdida de carga inicial (Pa)
BF592X592X635M5G8G	M5	592x592x635	8	6,2	3000	50
BF490X592X635M5G6G	M5	490x592x635	6	4,65	2400	50
BF287X592X635M5G4G	M5	287x592x635	4	3,1	1700	50
BF592X592X635M6G8G	M6	592x592x635	8	6,2	3000	69
BF490X592X635M6G6G	M6	490x592x635	6	4,65	2400	69
BF287X592X635M6G4G	M6	287x592x635	4	3,1	1700	69
BF592X592X635F7G8G	F7	592x592x635	8	6,2	3000	100
BF490X592X635F7G6G	F7	490x592x635	6	4,65	2400	100
BF287X592X635F7G4G	F7	287x592x635	4	3,1	1700	100
BF592X592X635F9G8G	F9	592x592x635	8	6,2	3000	145
BF490X592X635F9G6G	F9	490x592x635	6	4,65	2400	145
BF287X592X635F9G4G	F9	287x592x635	4	3,1	1700	145

Otras medidas, consultar

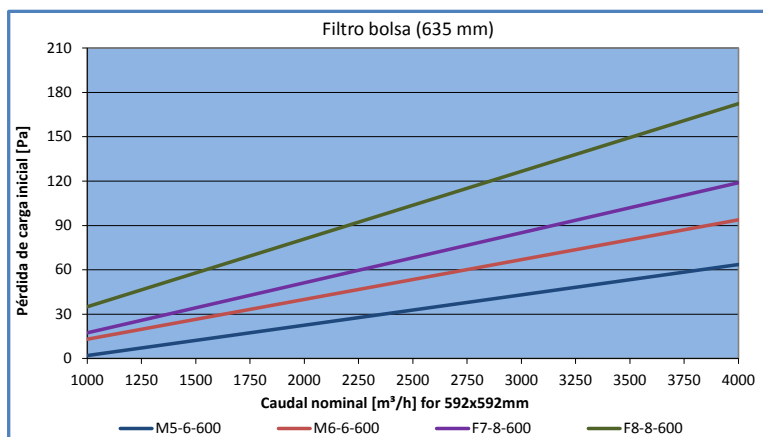

BF490X592X635F8G8G		
Tipo de filtro	Filtro bolsa	BF
Clase	F8 (EN779)	F8
Núm. bolsas	8	8
Medidas	Ancho x Alto (mm)	490x592
Profundidad	635mm	635
Material de la bolsa	Fibra de vidrio	G

FILTROS DE BOLSAS SINTÉTICO 360 mm (M5-F9)

- Bolsas autoportantes
- No requiere soporte mecánico externo
- Marco estándar
- Ligero
- Bolsas sintéticas
- Baja pérdida de carga
- Larga vida útil
- Transporte compacto
- Amplia gama
- Fácil instalación



Clase: M5 -F9

Medio filtrante: Sintético

Tipo de marco: Metal galvanizado (20-25mm)

Pérdida de carga final: 450 Pa


Máx. temperatura de trabajo: 75° C

Aplicación: Prefiltro para climatización

Los filtros de bolsas se utilizan para prefiltración o filtro principal en: quirófanos, hospitales y aplicaciones de climatización.


Procesos industriales como: química, cogeneración, microelectrónica, farmacia, industria alimentaria, óptica, microbiología, medicina, etc.

Los filtros de bolsas M5, F6, F7, F8, y F9 están fabricados con fibras sintéticas y bolsas especialmente diseñadas en forma cónica que favorecen el flujo del aire. Las bolsas se ajustan mediante un marco metálico galvanizado o plástico, sin necesidad de usar pegamentos.

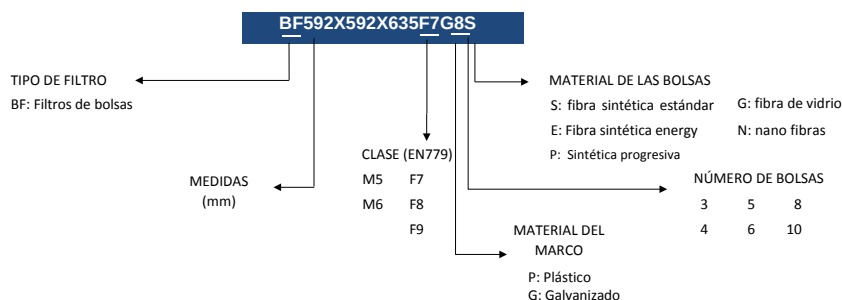

Referencia	Clase (EN779)	Medidas (mm)	Núm. bolsas	Superficie filtrante m²	Caudal nominal (m³/h)	Pérdida de carga inicial (Pa)
BF592X592X360M5G8S	M5	592x592x360	8	3,75	2000	40
BF490X592X360M5G6S	M5	490x592x360	6	3,14	1650	40
BF287X592X360M5G4S	M5	287x592x360	4	1,88	1000	40
BF592X592X360M6G8S	M6	592x592x360	8	3,75	2000	44
BF490X592X360M6G6S	M6	490x592x360	6	3,14	1650	44
BF287X592X360M6G4S	M6	287x592x360	4	1,88	1000	44
BF592X592X360F7G8S	F7	592x592x360	8	3,75	1225	50
BF490X592X360F7G6S	F7	490x592x360	6	3,14	1050	50
BF287X592X360F7G4S	F7	287x592x360	4	1,88	640	50
BF592X592X360F8G8S	F8	592x592x360	8	3,75	1190	55
BF490X592X360F8G6S	F8	490x592x360	6	3,14	980	55
BF287X592X360F8G4S	F8	287x592x360	4	1,88	595	55
BF592X592X360F9G8S	F9	592x592x360	8	3,75	1190	60
BF490X592X360F9G6S	F9	490x592x360	6	3,14	980	60
BF287X592X360F9G4S	F9	287x592x360	4	1,88	595	60

Otras medidas, consultar

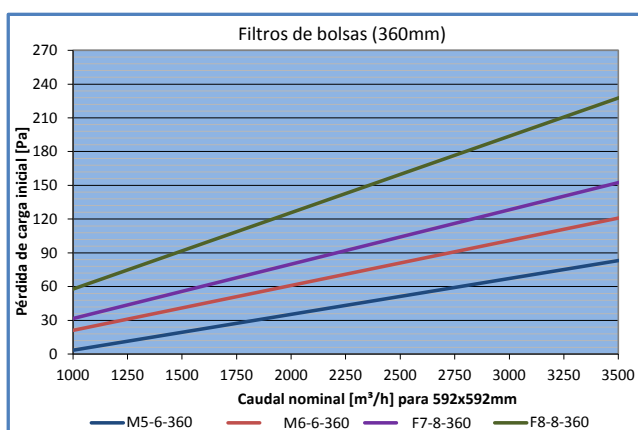

BF592X592X360F7G8S

Tipo de filtro	Filtro de bolsas	BF
Clase	F7 (EN779)	F7
Núm. bolsas	8	8
Medidas	AnchoxAlto (mm)	592x592
Profundidad	360mm	360
Material de la bolsa	Sintético	S

FILTROS DE BOLSAS SINTÉTICO 535 mm (M5-F9)

- Bolsas autoportantes
- No requiere soporte mecánico externo
- Marco estándar
- Ligero
- Bolsas sintéticas

- Baja pérdida de carga
- Larga vida útil
- Transporte compacto
- Amplia gama
- Fácil instalación



Clase: M5 -F9

Medio filtrante: Sintético

Tipo de marco: Metal galvanizado (20-25mm)

Pérdida de carga final: 450 Pa


Máx. temperatura de trabajo: 75° C

Aplicación: Prefiltro para climatización

Los filtros de bolsas se utilizan para prefiltración o filtro principal en: quirófanos, hospitales y aplicaciones de climatización.


Procesos industriales como: química, cogeneración, microelectrónica, farmacia, industria alimentaria, óptica, microbiología, medicina, etc.

Los filtros de bolsas M5, F6, F7, F8, y F9 están fabricados con fibras sintéticas y bolsas especialmente diseñadas en forma cónica que favorecen el flujo del aire. Las bolsas se ajustan mediante un marco metálico galvanizado o plástico, sin necesidad de usar pegamentos.

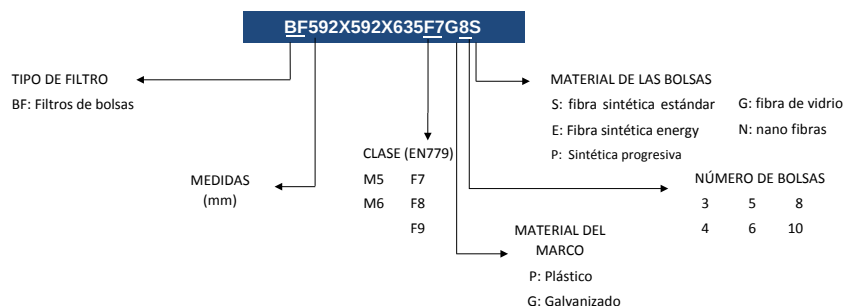

Referencia	Clase (EN779)	Medidas (mm)	Núm. bolsas	Superficie filtrante m²	Caudal nominal (m³/h)	Pérdida de carga inicial (Pa)
BF592X592X535M5G8S	M5	592x592x535	8	5,29	3400	62
BF490X592X535M5G6S	M5	490x592x535	6	4,43	2800	62
BF287X592X535M5G4S	M5	287x592x535	4	2,65	1700	62
BF592X592X535M6G8S	M6	592x592x535	8	5,29	3400	68
BF490X592X535M6G6S	M6	490x592x535	6	4,43	2800	68
BF287X592X535M6G4S	M6	287x592x535	4	2,65	1700	68
BF592X592X535F7G8S	F7	592x592x535	8	5,29	1700	41
BF490X592X535F7G6S	F7	490x592x535	6	4,43	1400	41
BF287X592X535F7G4S	F7	287x592x535	4	2,65	850	41
BF592X592X535F8G8S	F8	592x592x535	8	5,29	1665	70
BF490X592X535F8G6S	F8	490x592x535	6	4,43	1370	70
BF287X592X535F8G4S	F8	287x592x535	4	2,65	835	70
BF592X592X535F9G8S	F9	592x592x535	8	5,29	1665	76
BF490X592X535F9G6S	F9	490x592x535	6	4,43	1370	76
BF287X592X535F9G4S	F9	287x592x535	4	2,65	835	76

Otras medidas, consultar

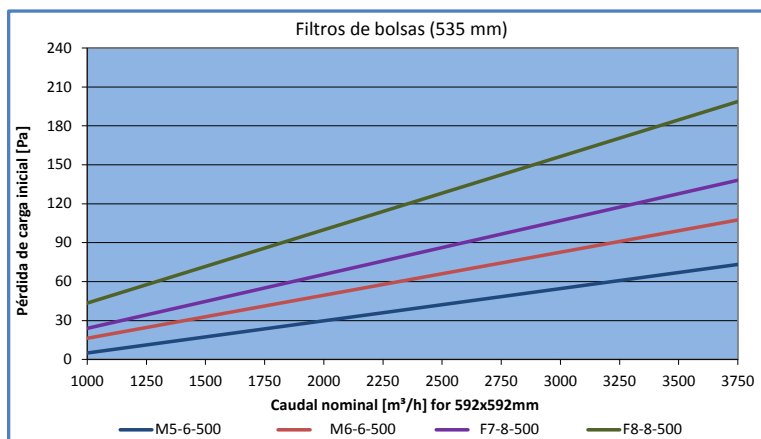

BF592X592X535F7G8S		
Tipo de filtro	Filtro de bolsas	BF
Clase	F7 (EN779)	F7
Núm. bolsas	8	8
Medidas	AnchoxAlto (mm)	592x592
Profundidad	535mm	535
Material de la bolsa	Sintético	S

FILTROS DE BOLSAS SINTÉTICO 635 mm (M5-F9)

- Bolsas autoportantes
- No requiere soporte mecánico externo
- Marco estándar
- Ligero
- Bolsas sintéticas

- Baja pérdida de carga
- Larga vida útil
- Transporte compacto
- Amplia gama
- Fácil instalación



Clase: M5 -F9

Medio filtrante: Sintético

Tipo de marco: Metal galvanizado (20- 25mm)

Pérdida de carga final: 450 Pa


Máx. temperatura de trabajo: 75° C

Aplicación: Prefiltro para climatización

Los filtros de bolsas se utilizan para prefiltración o filtro principal en: quirófanos, hospitales y aplicaciones de climatización.


Procesos industriales como: química, cogeneración, microelectrónica, farmacia, industria alimentaria, óptica, microbiología, medicina, etc.

Los filtros de bolsas M5, F6, F7, F8, y F9 están fabricados con fibras sintéticas y bolsas especialmente diseñadas en forma cónica que favorecen el flujo del aire. Las bolsas se ajustan mediante un marco metálico galvanizado o plástico, sin necesidad de usar pegamentos.

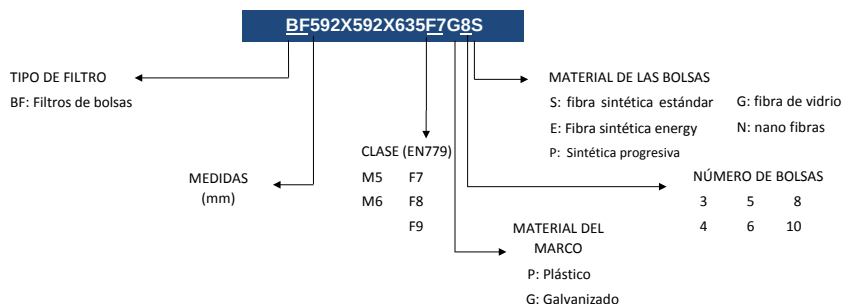

Referencia	Clase (EN779)	Medidas (mm)	Núm. Bolsas (pcs.)	Superficie filtrante (m ²)	Caudal nominal (m ³ /h)	Pérdida de carga inicial (Pa)
BF592X592X635M5G8S	M5	592x592x635	8	6,28	3400	58
BF490X592X635M5G6S	M5	490x592x635	6	5,25	2800	58
BF287X592X635M5G4S	M5	287x592x635	4	3,14	1700	58
BF592x592x635M6G8S	M6	592x592x635	8	6,28	3400	64
BF490X592X635M6G6S	M6	490x592x635	6	5,25	2800	64
BF287X592X635M6G4S	M6	287x592x635	4	3,14	1700	64
BF592X592X635F7G8S	F7	592x592x635	8	6,28	2045	46
BF490X592X635F7G6S	F7	490x592x635	6	5,25	1685	46
BF287X592X635F7G4S	F7	287x592x635	4	3,14	1020	46
BF592X592X635F8G8S	F8	592x592x635	8	6,28	2000	74
BF490X592X635F8G6S	F8	490x592x635	6	5,25	1650	74
BF287X592X635F8G4S	F8	287x592x635	4	3,14	1000	74
BF592X592X635F9G8S	F9	592x592x635	8	6,28	2000	80
BF490X592X635F9G6S	F9	490x592x635	6	5,25	1650	80
BF287X592X635F9G4S	F9	287x592x635	4	3,14	1000	80

Otras medidas, consultar

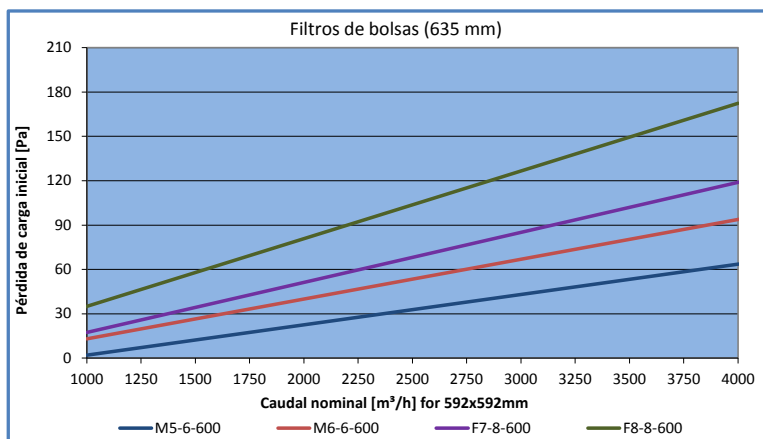

BF592X592X635F7G8S		
Tipo de filtro	Filtro bolsa	BF
Clase	F7 (EN779)	F7
Núm. bolsas	8	8
Medidas	Ancho x Alto (mm)	592x592
Profundidad	635mm	635
Material de la bolsa	Sintético	S

FILTROS COMPACTOS (CF)

Especificaciones:

- Gran superficie filtrante
- Menor consumo de energía y de mantenimiento
- Profundidad de 292mm
- Completamente incinerable sin emisiones contaminantes
- Auto portante y rígido
- Baja caída de presión
- fácil instalación
- Larga vida útil



Grado filtración: M6 - F7 - F8 - F9

Material: Fibra de vidrio

Marco: 100% plástico reciclado

Protecciones: No (disponible bajo pedido)

Junta: Sí (protección acústica)

Caída de presión final: 450 Pa

Temperatura Max. de funcionamiento: 75° C

Aplicación: Prefiltro para HVAC

Compuestos de sellado: Poliuretano bicomponente

Separador: Hot melt




Los filtros compactos Aldair son producidos con marco de plástico completamente incinerables construidos a partir de materiales reciclados que reducen su impacto sobre el medio ambiente y las emisiones de carbono

Los filtros compactos Aldair ofrecen una alta capacidad de retención de polvo y una larga vida útil con una superficie de filtración óptima de acuerdo con la capacidad del sistema


Amplia gama para responder a las necesidades de nuestros clientes. Eliminar la contaminación del aire, como polvo fino, humos, vapores, hollín pólen, bacterias, etc., como prefiltros o como filtros finales en aplicaciones de aire acondicionado

Modelo	Área de filtración para 610x610 (m ²)	Caudal de aire para 610x610 (m ³ /h)	Calidad	Pérdida de presión inicial (Pa)
Estándar	14,0	4250	M6	108
			F7	130
			F8	150
			F9	185
Energy	18,0	4250	M6	100
			F7	110
			F8	130
			F9	150
Alta temperatura (120°C)	18,0	4250	M6	100
			F7	110
			F8	130
			F9	150

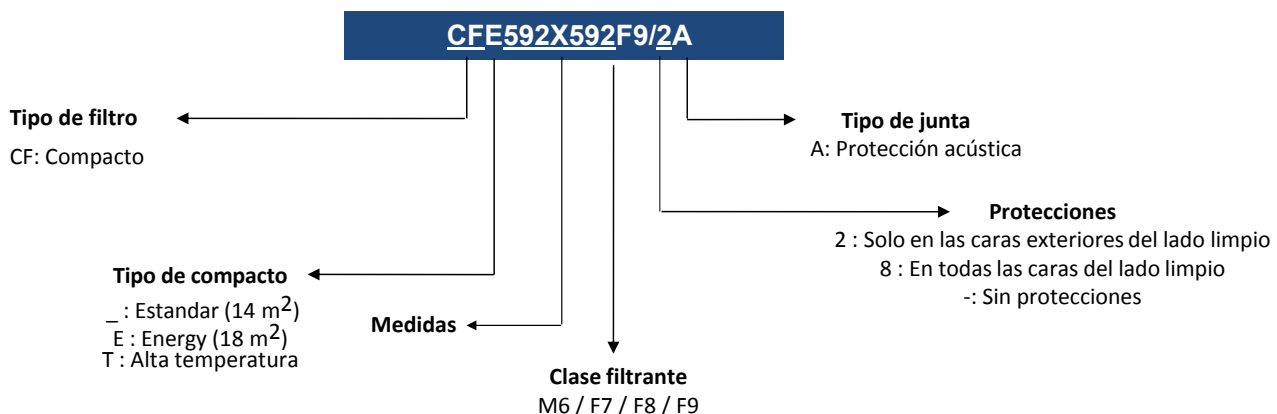

FILTROS COMPACTOS ESTÁNDAR (CF)

Referencia	Clase (EN1822)	Dimensiones (mm)	Superficie Filtrante (m ²)	Caudal Nominal (m ³ /h)	Pérdida de presión inicial (Pa)
CF592X592M6/A	M6	592x592x292	14	4250	108
CF490X592M6/A	M6	490x592x292	11,5	3500	108
CF287X592M6/A	M6	287x592x292	7	2125	108
CF592X592F7/A	F7	592x592x292	14	4250	130
CF490X592F7/A	F7	490x592x292	11,5	3500	130
CF287X592F7/A	F7	287x592x292	7	2125	130
CF592X592F8/A	F8	592x592x292	14	4250	150
CF490X592F8/A	F8	490x592x292	11,5	3500	150
CF287X592F8/A	F8	287x592x292	7	2125	150
CF592X592F9/A	F9	592x592x292	14	4250	185
CF490X592F9/A	F9	490x592x292	11,5	3500	185
CF287X592F9/A	F9	287x592x292	7	2125	185

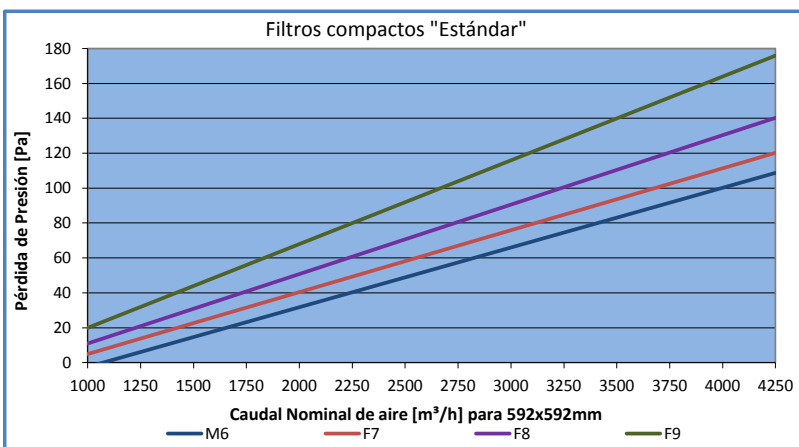


CF592X592F7

Modelo	V-Compacto	CF
Tipo filtro	Estándar	Sin mallas
Calidad	F7 (EN779)	F7
Dimensiones	AxH (mm)	592x592
Profundidad	D (mm)	292

FILTROS COMPACTOS ENERGY (CFE)

Referencia	Clase (EN1822)	Dimensiones (mm)	Superficie Filtrante (m ²)	Caudal Nominal (m ³ /h)	Pérdida de presión inicial (Pa)
CFE592X592M6/A	M6	592x592x292	18	4250	100
CFE490X592M6/A	M6	490x592x292	14,5	3500	100
CFE287X592M6/A	M6	287x592x292	9	2125	100
CFE592X592F7/A	F7	592x592x292	18	4250	110
CFE490X592F7/A	F7	490x592x292	14,5	3500	110
CFE287X592F7/A	F7	287x592x292	9	2125	110
CFE592X592F8/A	F8	592x592x292	18	4250	130
CFE490X592F8/A	F8	490x592x292	14,5	3500	130
CFE287X592F8/A	F8	287x592x292	9	2125	130
CFE592X592F9/A	F9	592x592x292	18	4250	150
CFE490X592F9/A	F9	490x592x292	14,5	3500	150
CFE287X592F9/A	F9	287x592x292	9	2125	150

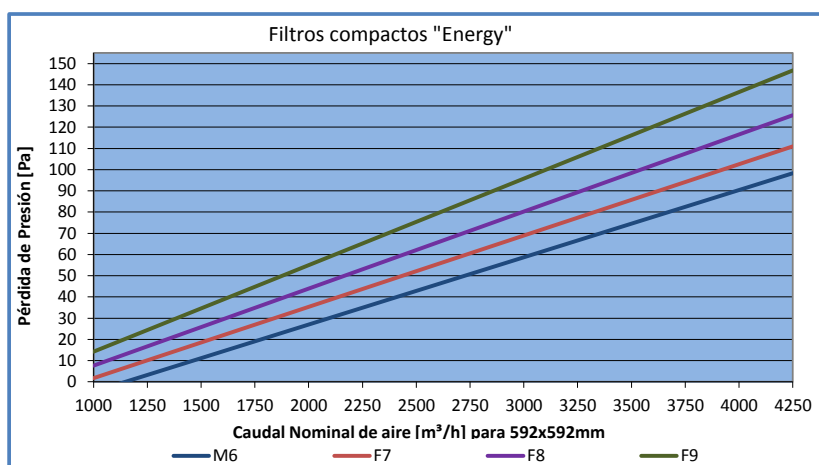


CFE592X592F9/A

Modelo	V-Compacto	CFE
Tipo filtro	Filtro Energy	E
Calidad	F9 (EN779)	F9
Dimensiones	AxH (mm)	592x592
Profundidad	D (mm)	292
Junta	Protección acústica	A

FILTROS COMPACTOS ALTA TEMPERATURA (CFT)

Referencia	Clase (EN1822)	Dimensiones (mm)	Superficie Filtrante (m ²)	Caudal Nominal (m ³ /h)	Pérdida de presión inicial (Pa)
CFT592X592M6	M6	592x592x292	18	4250	100
CFT490X592M6	M6	490x592x292	14,5	3500	100
CFT287X592M6	M6	287x592x292	9	2125	100
CFT592X592F7	F7	592x592x292	18	4250	110
CFT490X592F7	F7	490x592x292	14,5	3500	110
CFT287X592F7	F7	287x592x292	9	2125	110
CFT592X592F8	F8	592x592x292	18	4250	130
CFT490X592F8	F8	490x592x292	14,5	3500	130
CFT287X592F8	F8	287x592x292	9	2125	130
CFT592X592F9	F9	592x592x292	18	4250	150
CFT490X592F9	F9	490x592x292	14,5	3500	150
CFT287X592F9	F9	287x592x292	9	2125	150

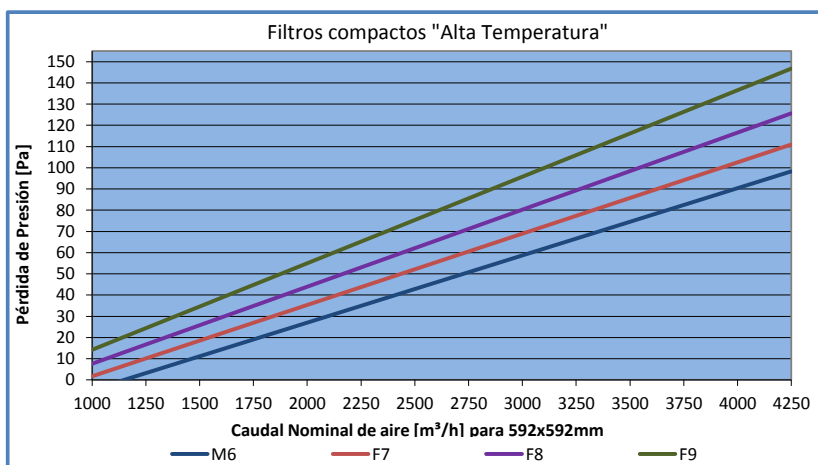


CFT592X592F8		
Modelo	V-Compacto	CFT
Tipo filtro	Alta temperatura	T
Calidad	F8 (EN779)	F8
Dimensiones	AxH (mm)	592x592
Profundidad	D (mm)	292
Junta	Sin junta	-

PANELES MINIPLEGADOS (MF)

Especificaciones:

- Gran superficie filtrante
- Baja caída de presión
- Fibra de vidrio de alta calidad
- Volumen de transporte Pequeño
- Flujo de aire e instalación en cualquier dirección.
- Auto portante y rígido
- Sencillo y ligero
- fácil instalación
- Larga vida útil

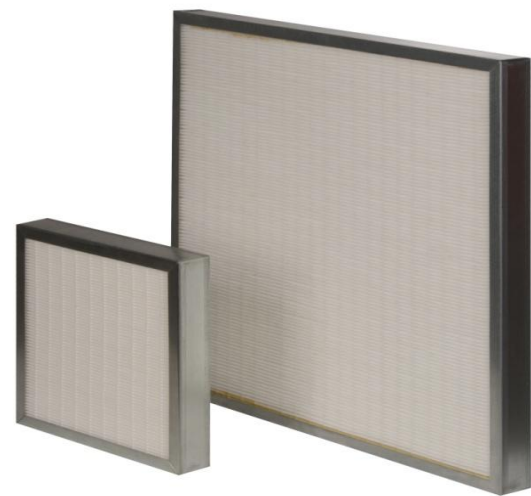

Grado filtración: M6 - F7 - F8 - F9
Material: Fibra de vidrio
Marco: Galvanizado o plástico
Protecciones: En ambos lados
Caída de presión final: 450 Pa
Temperatura Max. de funcionamiento: 75° C
Aplicación: Prefiltro para HVAC
Compuestos de sellado: Poliuretano bicomponente
Separador: Hot melt





Aldair tiene una amplia gama de filtros de panel que responde a las demandas de nuestros clientes para eliminar la contaminación del aire, como polvo fino, humos, vapores, hollín, polen, bacterias, etc., como prefiltros o como filtros finales en aplicaciones de aire acondicionado.

La alta calidad de la fibra de vidrio utilizada proporciona un rendimiento óptimo con la altura del pliegue adecuado. El marco resistente al agua proporciona una seguridad extra en aplicaciones de alta humedad.

Los filtros de panel están disponibles en diferentes eficiencias y tamaños para adecuarse a diferentes aplicaciones.

Los filtros de panel han sido testados de acuerdo a la normativa europea EN779:2012


Tipo de pliegue	Altura del pliegue (mm)	Área de filtración por cara (M²)	Caudal nominal de aire para 592x592mm (M³)	Clase (EN779)	Resistencia de cauda nominal de aire (Pa)
	48	17,1	2000	M6	60
				F7	80
				F8	100
				F9	145
	96	34,2	3000	M6	70
				F7	90
				F8	110
				F9	150

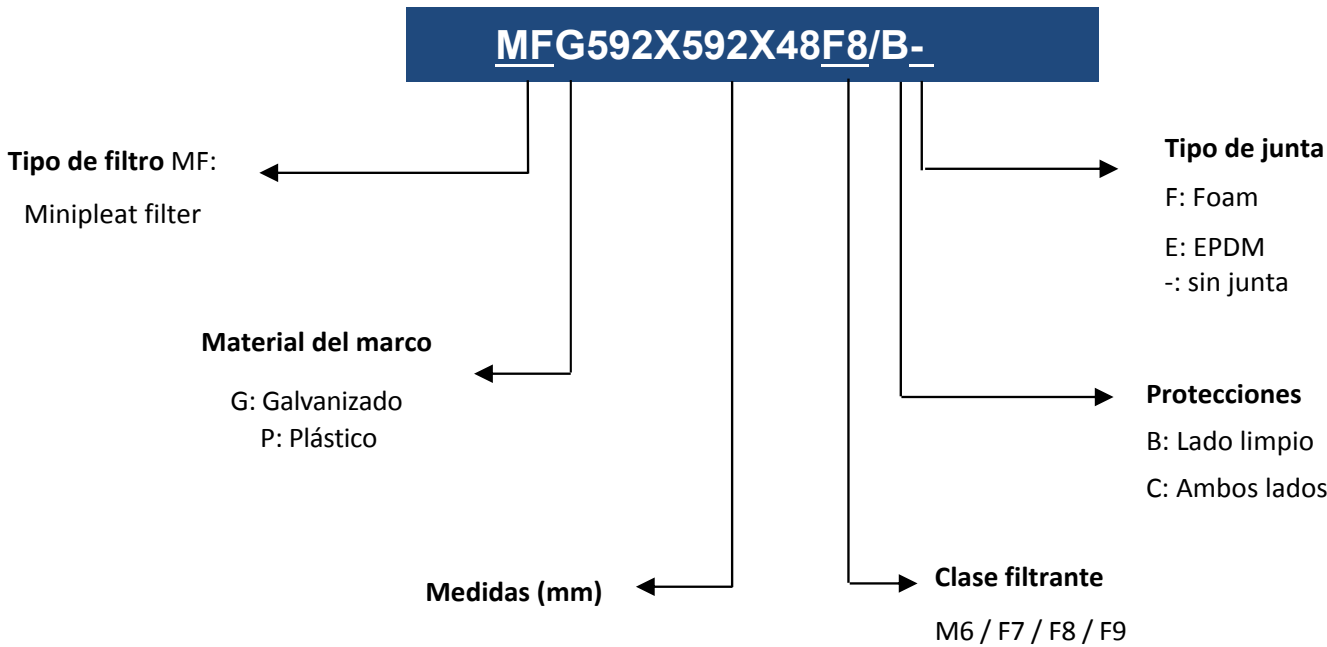

PANELES MINIPLEGADOS (MF)

Modelo	Calidad	Dimensiones ALTOxANCHOxESPESOR (mm)	Área filtrante (m²)	Caudal Nominal de Aire (m³/h)	Pérdida de presión inicial (Pa)
MFG592X592X48M6/B	M6	592x592x48	6	2000	60
MFG490X592X48M6/B	M6	490x592x48	5	1660	60
MFG287X592X48M6/B	M6	287x592x48	3	1000	60
MFG287X287X48M6/B	M6	287x287x48	1,5	500	60
MFG592X592X48F7/B	F7	592x592x48	6	2000	80
MFG490X592X48F7/B	F7	490x592x48	5	1660	80
MFG287X287X48F7/B	F7	287x592x48	3	1000	80
MFG287X287X48F7/B	F7	287x287x48	1,5	500	80
MFG592X592X48F8/B	F8	592x592x48	6	2000	100
MFG490X592X48F8/B	F8	490x592x48	5	1660	100
MFG287X592X48F8/B	F8	287x592x48	3	1000	100
MFG287X287X48F8/B	F8	287x287x48	1,5	500	100
MFG592X592X48F9/B	F9	592x592x48	6	2000	145
MFG490X592X48F9/B	F9	490x592x48	5	1660	145
MFG287X592X48F9/B	F9	287x592x48	3	1000	145
MFG287X287X48F9/B	F9	287x287x48	1,5	500	145

Otras dimensiones, consultar.

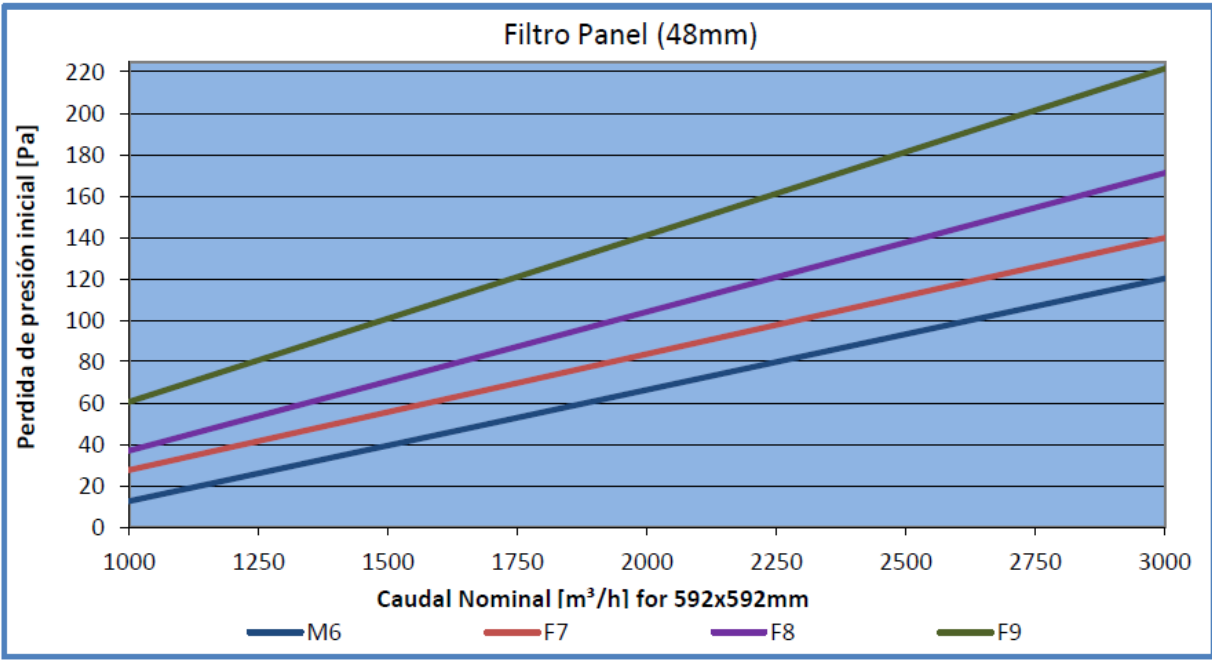


MFG592X592X48M6/B		
Tipo de filtro	Miniplegado	MF
Clase	M6 (EN779)	M6
Material marco	Galvanizado	G
Espesor	48mm	48
Dimensiones HxA	(mm)	592X592
Protecciones	Ambos lados	B

PANELES MINIPLEGADOS (MF)

Modelo	Calidad	Dimensiones ALTOxANCHOxESESOR (mm)	Área filtrante (m²)	Caudal Nominal de aire (m³/h)	Pérdida inicial de presión (Pa)
MFG592X592X96M6/B	M6	592x592x96	12	3000	70
MFG490X592X96M6/B	M6	490x592x96	10	2500	70
MFG287X592X96M6/B	M6	287x592x96	6	1500	70
MFG287X287X96M6/B	M6	287x287x96	3	750	70
MFG592X592X96F7/B	F7	592x592x96	12	3000	90
MFG490X592X96F7/B	F7	490x592x96	10	2500	90
MFG287X592X96F7/B	F7	287x592x96	6	1500	90
MFG287X287X96F7/B	F7	287x287x96	3	750	90
MFG592X592X96F8/B	F8	592x592x96	12	3000	110
MFG490X592X96F8/B	F8	490x592x96	10	2500	110
MFG287X592X96F8/B	F8	287x592x96	6	1500	110
MFG287X287X96F8/B	F8	287x287x96	3	750	110
MFG592X592X96F9/B	F9	592x592x96	12	3000	150
MFG490X592X96F9/B	F9	490x592x96	10	2500	150
MFG287X592X96F9/B	F9	287x592x96	6	1500	150
MFG287X287X96F9/B	F9	287x287x96	3	750	150

Otras dimensiones, consultar.

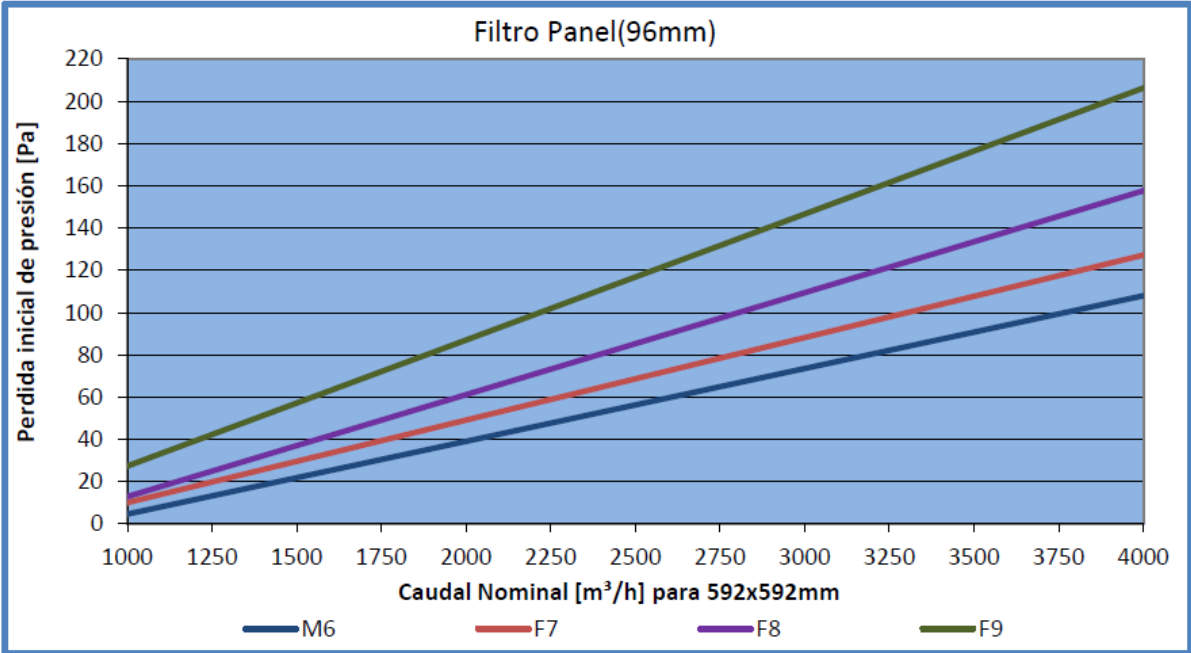

MFG592X592X96M6/B		
Tipo de filtro	Miniplegado	MF
Clase	M6 (EN779)	M6
Material marco	Galvanizado	G
Espesor	96mm	96
Dimensiones HxA	(mm)	592X592
Protecciones	Ambos lados	B