

PREFILTRO MARCO METÁLICO (PM/PMD)

Especificaciones:

- Sencillo y ligero
- Malla en ambas caras
- Tipo de calidad a elegir
- Opción de configurar medidas especiales y marco desmontable
- Largos periodos de mantenimiento
- Fácil instalación
- Alta capacidad de retención de polvo



Filter Class; G3 - G4

Media; Polyester

Tipo de material: Galvanizado

Ancho; 48 - 96mm



Pérdida de carga final: 250 Pa

Máxima temperatura de trabajo: 75°C

Aplicación: Prefiltro de aire

Referencia	Calidad (EN779)	Medidas Base x Altura x Espesor (mm)	Caudal Nominal (m³/h)	Pérdida de carga inicial (Pa)
PM592/592/48G3Q	G3	592x592x48	3200	70
PM490/592/48G3Q	G3	490x592x48	2600	70
PM287/592/48G3Q	G3	287x592x48	1600	70
PM287/287/48G3Q	G3	287x287x48	800	70
PM592/592/48G4Q	G4	592x592x48	3200	85
PM490/592/48G4Q	G4	490x592x48	2600	85
PM287/592/48G4Q	G4	287x592x48	1600	85
PM287/287/48G4Q	G4	287x287x48	800	85
PM592/592/96G3Q	G3	592x592x96	3200	50
PM490/592/96G3Q	G3	490x592x96	2600	50
PM287/592/96G3Q	G3	287x592x96	1600	50
PM287/287/96G3Q	G3	287x287x96	800	50
PM592/592/96G4Q	G4	592x592x96	3200	65
PM490/592/96G4Q	G4	490x592x96	2600	65
PM287/592/96G4Q	G4	287x592x96	1600	65
PM287/287/96G4Q	G4	287x287x96	800	65

Otras medidas consultar.

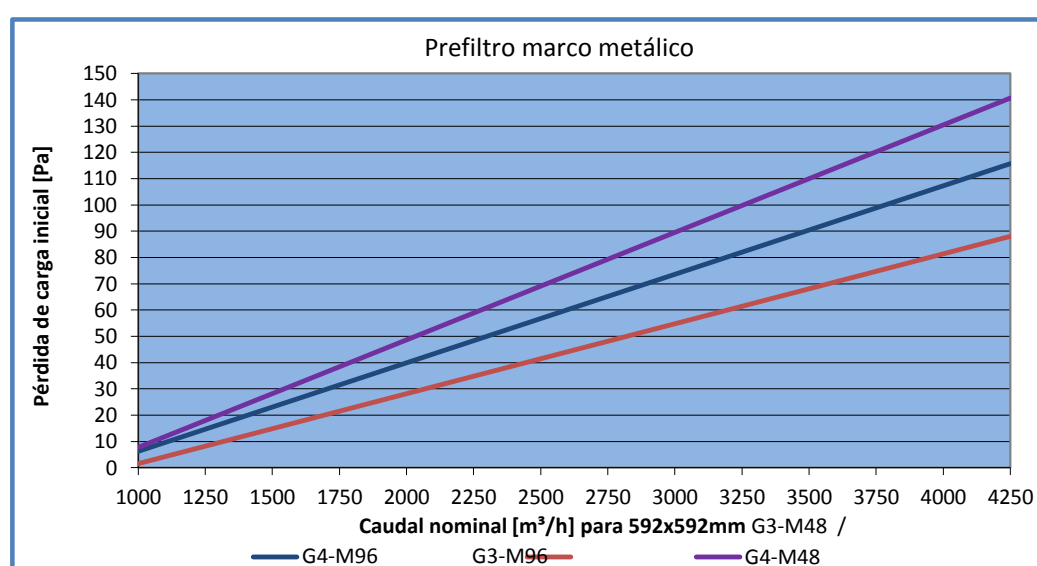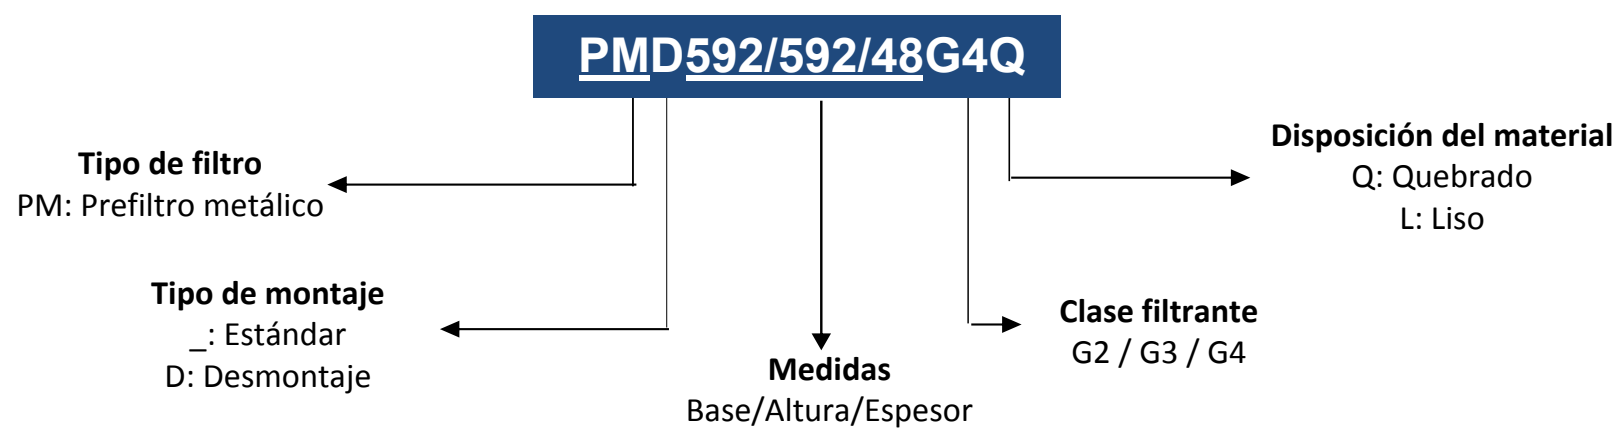

PM592592/48G4Q		
Tipo de filtro	Prefiltro	P
Material marco	Galvanized	M
Clase	G4	G4
Disp. del material	Quebrado	Q
Espesor (mm)	48 mm	48
Medidas (mm)	Base x Altura	592x592